

STH300-110S12

开关电源技术规格书

产品名称：开关电源

产品型号：STH300-110S12

版本：V1.0

版本	备注	时间	更新人
<u>V1.0</u>	<u>正式版</u>	<u>2020-12-22</u>	<u>林靖怡</u>

STH300-110S12 是标准二分之一砖 DC-DC 模块，43-160V 输入，12VDC 输出，输出功率 300W。具有输入欠压保护，输出过流保护，输出短路保护，过温保护。

产品型号	输入电压	输出电压	输出电流	效率	纹波	功率
STH300-110S12	43-160Vdc	12Vdc	25A	90%	120mVp-p	300W



特点:

- 宽输入电压范围（4: 1）
- 宽工作温度范围
- 输出过流保护
- 过温保护
- 输出短路保护
- 输入欠压保护

一、环境特性

序号	项目	最小值	典型值	最大值	单位	备注
1	工作壳温度	-40		105	°C	见降额曲线
2	储存温度	-40		125	°C	
3	海拔高度			3000	m	
4	相对湿度	5		95	%	无凝露
5	引脚耐焊接温度	≤350			°C	焊点距离外壳1.5mm, 焊接时间小于1.5S
6	冲击振动要求	IEC/EN 61373				
7	重量	70			g	

二、电气特性

序号	项目	性能指标	单位	备注
1	输入最大电压	185	Vdc	输入时间小于1S
2	启动工作电压	≥43	V	
3	启动时间	≤100	mS	
4	待机功耗	≤1	W	CNT 关机，输入110V
5	模块开启	CNT 悬空或接3.5-15V 电压		参考电压-VIN
6	模块关断	接0-1.2V 电压		参考电压-VIN
7	CNT 输入输出电流	≤1	mA	
8	输出稳压精度	±1	%	
9	线性调整率	±0.5	%	
10	负载调整率	±0.5	%	
11	输出纹波	≤120	mV	20M 带宽测试
12	热温度系数	±0.02	%/°C	
13	动态响应恢复时间	≤250	uS	负载跳跃额负载： 25%Io-50%Io- 75%Io （阶跃速率 1A/50uS）
14	负载动态过冲电压	±5	%	负载跳跃额负载： 25%Io-50%Io- 75%Io （阶跃速率 1A/50uS）
15	输出电压调节范围	-20~+10	%V0	调节电压范围
16	输出功率	300	W	输入电压 66- 160Vdc
		150	W	输入电压 43- 66Vdc

三、保护特性


序号	项目	最小值	典型值	最大值	单位	备注
1	输出过流保护	26-32			A	过流打嗝, 输入电压 66-160Vdc
		≥ 17			A	过流打嗝, 输入电压 43-66Vdc
2	输出短路保护	有				
3	输出过温保护	105-125			°C	散热器表面温度
4	输入欠压保护	36-42			Vdc	空载测试, 满载测试会提前过流保护

四、安规以及 EMC 特性


序号	项目		技术指标	单位	备注
1	抗电强度	输入对输出	2500	Vac	无击穿、无飞弧 测试条件: 3.5mA/min, 上升速率 500V/s
2		输入对基板	1500	Vac	
3		输出对基板	500	Vac	
4	绝缘电阻		≥ 100	M Ω	输入输出绝缘电阻, 500Vdc 电压测试
5	工作频率		200-250	Khz	
6	传导骚扰	EN50121-3-2 150kHz-500kHz 79dBuV EN55016-2-1 500kHz-30MHz 73dBuV			
7	辐射骚扰	EN50121-3-2 30MHz-230MHz 40dBuV/m at 10m EN55016-2-1 230MHz-1GHz 47dBuV/m at 10m			
8	静电放电		EN50121-3-2 Contact $\pm 6KV/Air \pm 8KV$		判据 A
9	辐射抗扰度		EN50121-3-2 20V/m		判据 A
10	脉冲群抗扰度		EN50121-3-2 $\pm 2kV$ 5/50ns 5kHz		判据 A
11	浪涌抗扰度		EN50121-3-2 line to line $\pm 1KV$ (42 Ω , 0.5 μF)		判据 A
12	传导骚扰抗扰度		EN50121-3-2 0.15MHz-80MHz		判据 A

		10 Vr. m. s	
--	--	-------------	--


五、产品特性曲线

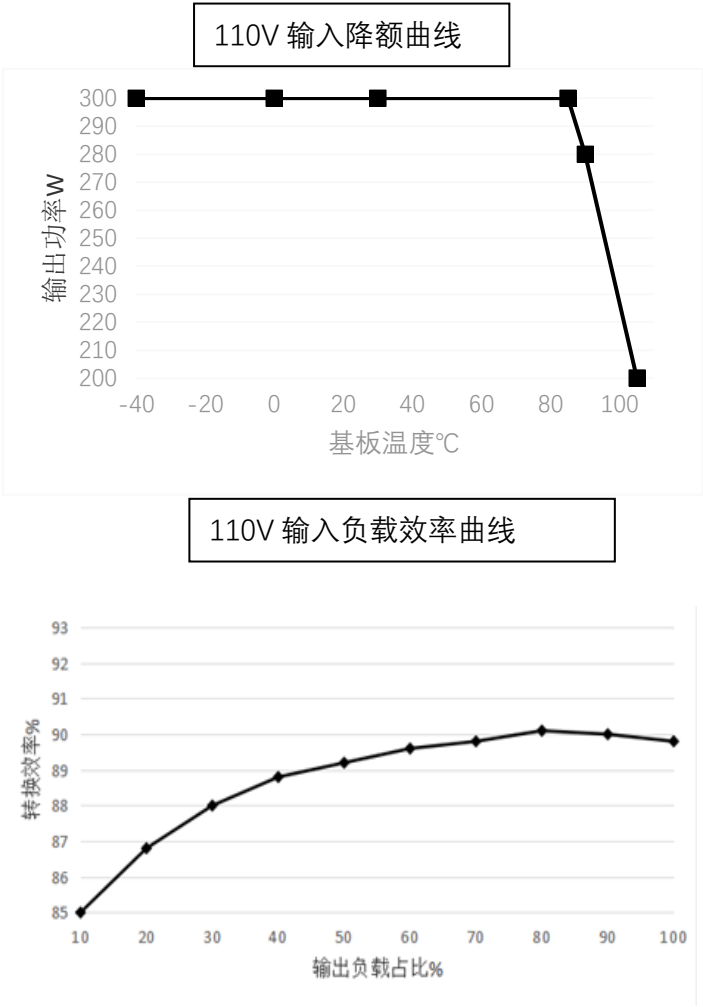

满载输出输入效率曲线

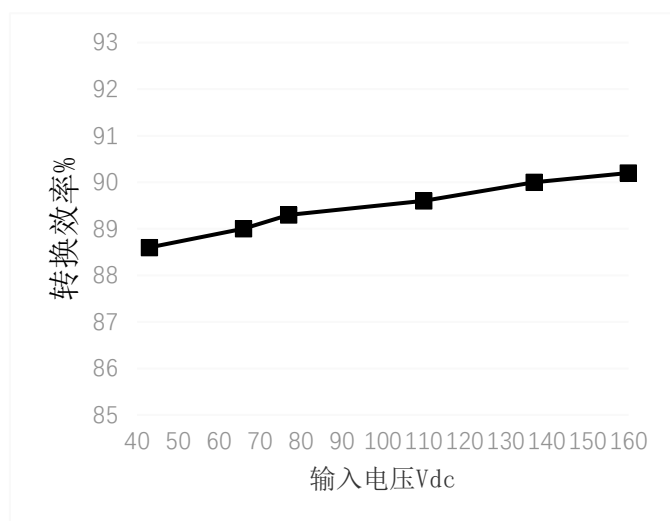

六、推荐电路

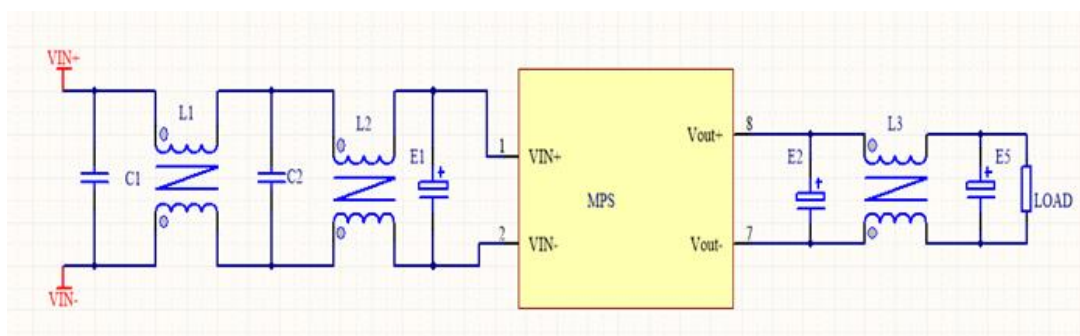

注：

$C1, C2$: 472/250V, 聚酯电容

$L1, L2$: 电感量大于 10mH, 过电流 8A 温升小于 25°C


$E1$: 不小于 220uF/200V

$E2, E5$: 25V/220uF

$L3$: 电感量大于 1mH, 过电流 30A 温升小于 25°C

七、机械特性以及接插件规格


1、外形尺寸：61*57.9*12.7(mm)

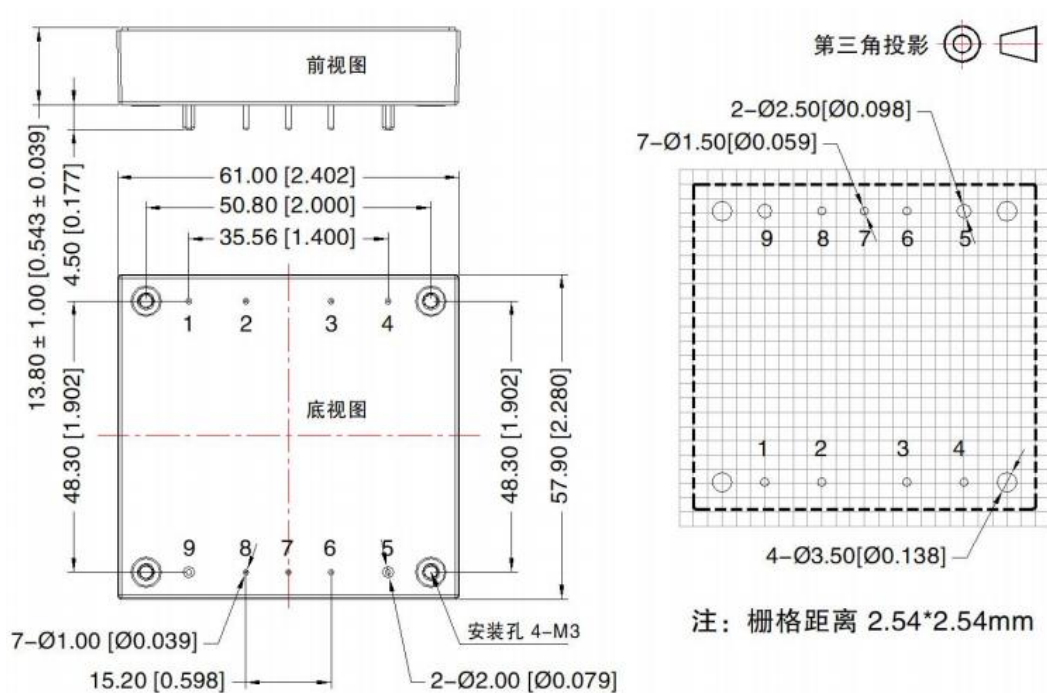


2、管脚定义以及规格


序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
管脚定义	Vin+	CNT	NC	Vin-	OUT-	-S	TRIM	+S	OUT+
功能	输入正极	遥控端	NC	输入负极	输出负极	补偿负极	输出电压微调	补偿正极	输出正极

八、遥控端（CNT）几种控制方式推荐电路

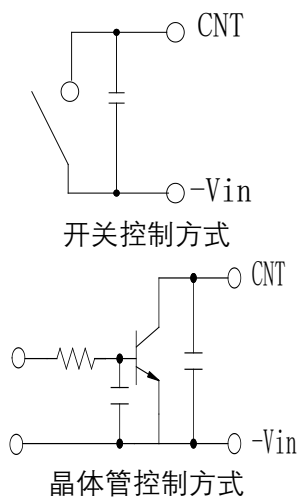



隔离控制方式




TTL/CMOS 控制方式

九、输出电压微调功能

上调电压，在 TRIM 和输出负间加电阻 R_{up} ，需要下调，在 TRIM 和输出正间加电阻 R_{down} 。上下调范围 10%，输出变化电压 ΔU 和电阻关系如下：

$$R_{up} = 107.5 / \Delta U - 5.1 \text{ (K}\Omega\text{)}$$

$$R_{down} = 43 * (12 - 2.5 - \Delta U) / \Delta U - 5.1 \text{ (K}\Omega\text{)}$$



十、包装、运输、储藏

1、包装

包装箱上有产品名称、型号、厂家标识、厂家质量部门的检验合格证、制造日期等；包装箱内有附件清单。

2、运输

产品运输时应有牢固的包装箱。箱外面应符合相关国标的规定且应有“小心轻放”、“防

潮”等标志。装有产品的包装箱允许用任何运输工具运输。运输中应避免雨、雪的直接淋袭和机械撞击。

3、贮存

产品未使用时应存放在包装箱内，仓库环境温度-40—70℃和相对湿度 10%—95%，仓库内不允许有有害气体、易燃、易爆的产品及有腐蚀性的化学物品，并且无强烈的机械振动，冲击和强磁场作用，包装箱应垫离地至少 20cm 高，距离墙壁、热源、窗口或空气入口至少 50cm，在本规定条件下的贮存期一般为 2 年，超过 2 年后应重新进行检验。

备注：产品会不定期更新，恕不另行通知，最新版本请与我司确认。

其他技术指标请与我司销售人员联系

邮箱: jiguohui@stptec.com