

STAF1000SF28
开关电源技术规格书

产 品 名 称： 直流模块电源

产 品 型 号： STAF1000SF28

版 本： V1.1

版本	备注	时间	更新人
V1.0	STAF1000SF28	2026/1/14	陶烈军
V1.1	修改字体样式和产品图片	2026/6/26	邹双琴

目录

一、概述	3
二、环境特性	3
三、电气特性	3
四、保护特性	4
五、安规以及 EMC 特性	4
六、产品特性曲线	5
七、遥控端 (CNT)几种控制方式推荐电路	6
八、典型应用电路	6
九、可靠性要求	7
十、机械特性以及接插件规格	8
10.1 外形尺寸	8
10.2 管脚定义以及规格	8
十一、包装、运输、储藏	9
11.1 包装	9
11.2 运输	9
11.3 贮存	9
九、注意事项	9

一、概述

STAF1000SF28 是 AC-DC 直流模块电源，90-264Vac 输入，28Vdc 输出。在 176-264V 输入电压之间，输出功率 1000W。低于 176V 降额输出。具有输出短路保护，输出过流保护,输出过压保护，过温保护，输入欠压保护，输出电压可调等功能。

产品型号	输入电压	输出电压	输出电流	效率	纹波	均流
STAF1000SF28	90-264Vac	28Vdc	35.7A	91.9%	280mVp-p	是

特点:

- 宽输入电压范围
- 内置输出均流电路和合路电路
- 输入低于 176V 输出功率降额
- 输入与输出隔离
- 金属底板
- 输出过流保护
- 输出短路保护
- 输出过压保护
- 过温保护
- 输入欠压保护
- PCB 板上直插式安装



二、环境特性

序号	项目	最小值	典型值	最大值	单位	备注
1	工作温度	(请参考“降额曲线”)			℃	(铝基板中心点温度不超过 100℃)
2	储存温度	-40		85	℃	
3	海拔高度			4000	m	
4	相对湿度	20		95	%	
5	引脚焊接温度	焊点距离外壳 1.5mm，焊接时间小于 1.5S				
6	散热冷却方式	自然空气或者强制风冷（根据热需要底面加装散热底板效果更佳）				

三、电气特性

序号	项目	性能指标			单位	备注
1	输入电压范围	90		264	Vac	低于 176Vac 时功率降额，以输入电流为降额，最大电流不超过 6.3A，超过会触发模块保护
2	输入电流			6.3	A	
3	启动时间			5	s	从输入到输出时间
4	输出效率	(详见输出效率 VS 负载曲线)				额定输入，额定负载
5	额定输出电压		28		Vdc	
6	输出功率			1000	W	
7	输出纹波及噪声			280	mVp-p	20M 带宽测试，探头并联 10u+104 电容
8	输出电压调节范围	-5		5	%	低于 28Vdc 电流不超过 35.7A,高于 28Vdc 功率不超过 1000W

9	温度系数	-0.03		0.03	%/°C	
10	动态响应恢复时间			1.5	mS	负载跳跃额负载： 25%Io-50%Io-75%Io (阶跃速率 2.5A/1uS)
11	负载动态过冲电压	-5		5	%	负载跳跃额负载： 25%Io-50%Io-75%Io (阶跃速率 2.5A/1uS)
12	CNT	模块 ON/OFF			悬空或高电平开机	
13	PFC 外接电容	660		1000	μF	电解电容，耐压 ≥450V。
14	输出外接电容	680		5000	μF	低 ESR 电解电容，耐压 ≥35V。推荐固态电容
15	输出稳压精度	-1		1	%	并机时在 0~1A 时，输出 电压会上升 3%，在 1A 以上内部合路打开后 电压精度在 1%。在各 种输入、输出负载下的 输出电压 范围。
16	带容性负载能力			5000	μF	
17	源效应	-1		1	%	
18	负载效应	-2		2	%	


四、保护特性



序号	项目	最小值	典型值	最大值	单位	备注
1	输出过流保护	37	40	42	A	过流打嗝，自恢复
2	输出短路保护		有			打嗝，自恢复
3	过温保护	100	105	110	°C	铝板中心点温度
4	输入欠压保护	80	85	88	V	恢复电压回差大于 5V
5	输出过压保护	30	33	36	V	打嗝自恢复

五、安规以及 EMC 特性


序号	项目		标准 (或测试条件)			备注
1	抗电强度	输入对输出	3000Vac/10mA/10s			无飞弧、无击穿
		输入对铝基板	1500Vac/10mA/10s			无飞弧、无击穿
		输出对铝基板	500Vdc/10mA/10s			无飞弧、无击穿
2	绝缘电阻	输入对输出	≥10MΩ@500Vdc			25°C,70%RH
3	工作频率			330KHz		
4	重量		≤300g			

六、产品特性曲线

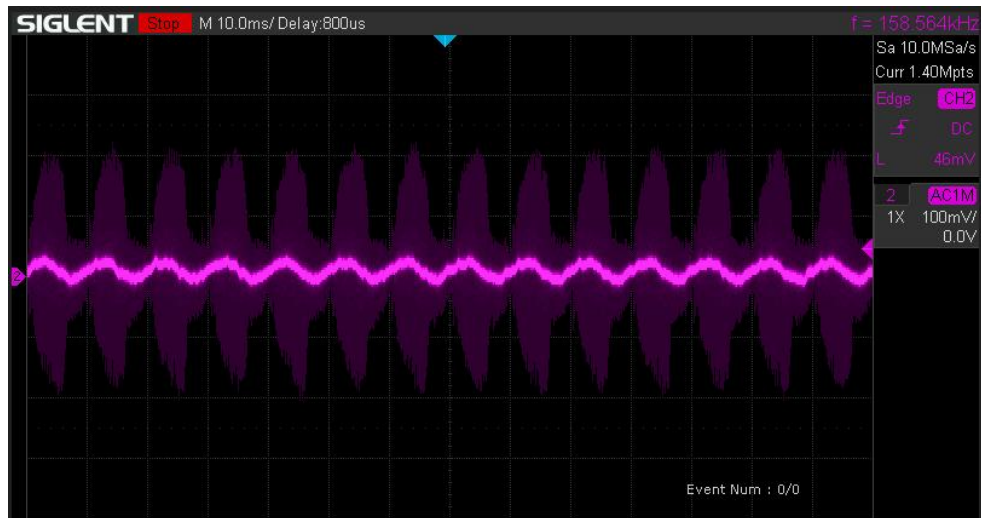

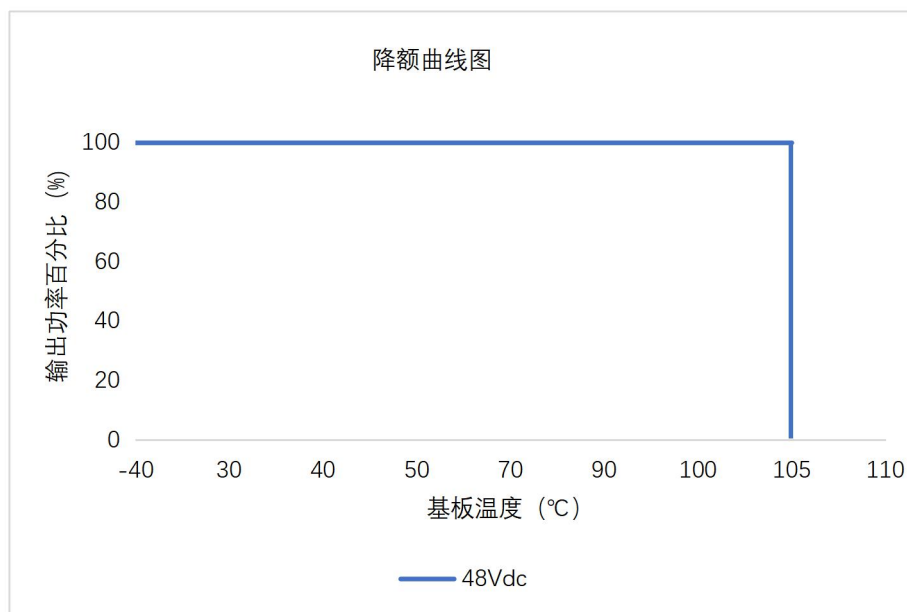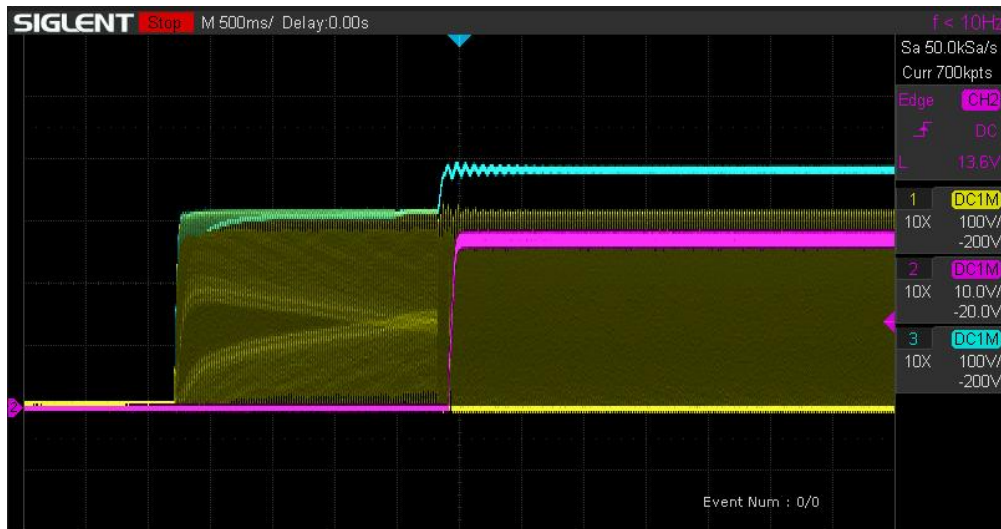

七、遥控端 (CNT)几种控制方式推荐电路

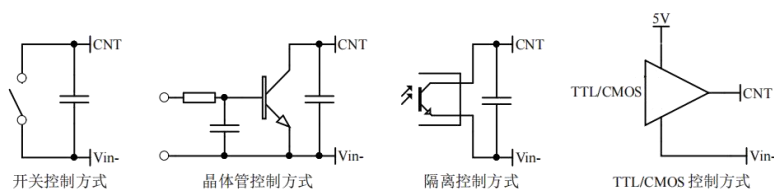

八、典型应用电路

下图为并机电路示意图，关键参数见图所示。


注意：模块 L、N 之间瞬间电压不能高于 650V，D1 TVS 用于防止浪涌过高损害模块，保证最高浪涌峰值低于 650Vdc

建议型号：5KP440CA，双向 TVS 440V 截止 7.01A 峰值脉冲

若输入有差模电感，就需要更高等级的 TVS 或是多级防浪涌电路来防止输入过高脉冲。

下图为 2 个模块并联示意图，SYN 信号连接保证 2 模块同时启机；

若只用 1 个模块则只参考其中一个模块的外围即可

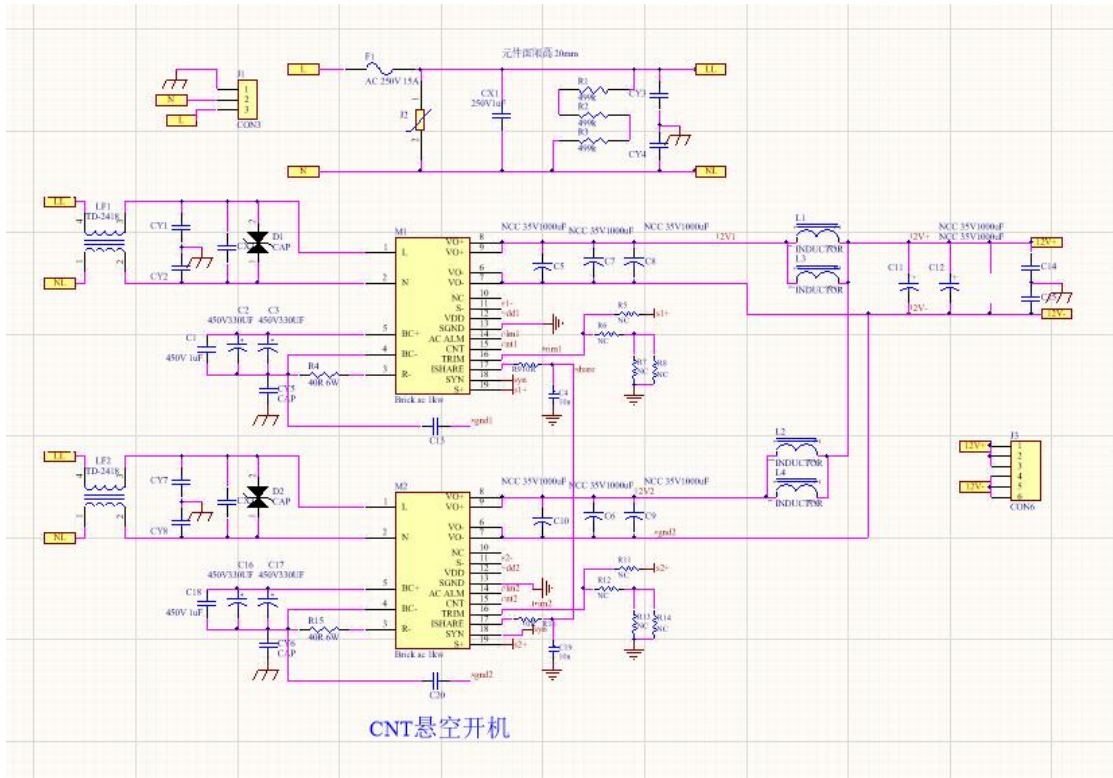

注：三个地 SGND1, SGND2 和 V0-彼此不能连接

器件参数：


序号	位号	参数	备注
1	CX1 CX2	X2 安规电容, 1uF	可根据实际 EMI 要求做修改
2	CY1 CY2 CY3 CY4 C14 C15	Y2 安规电容, 2.2nF	可根据实际 EMI 要求做修改
3	LF1	10mH 共模电感	可根据实际 EMI 要求做修改
4	D1	TVS, 5KP440CA	
5	J2	压敏, 14D561	可根据实际浪涌要求做修改
6	C5 C7 C8 C6 C9 C10 C11 C12 C13	高频低阻铝电容	靠近模块输出脚放置
7	L1 L2 L3 L4	输出电感, 220nH	示意图是贴片电感, 一个电流不够。若电流足够的电感则用 100nH 即可
9	C2 C3 C16 C17	450V 330uF 铝电解	BC+与 BC-之间 660uF 以上电容
10	C13 C20	Y1 安规电容, 2.2nF	可根据实际 EMI 要求做修改

九、可靠性要求

1、MTBF≥150Khour；测试条件：25℃，额定输入，满载输出 Bellcore 应力法预计。

十、机械特性以及接插件规格

10.1 外形尺寸

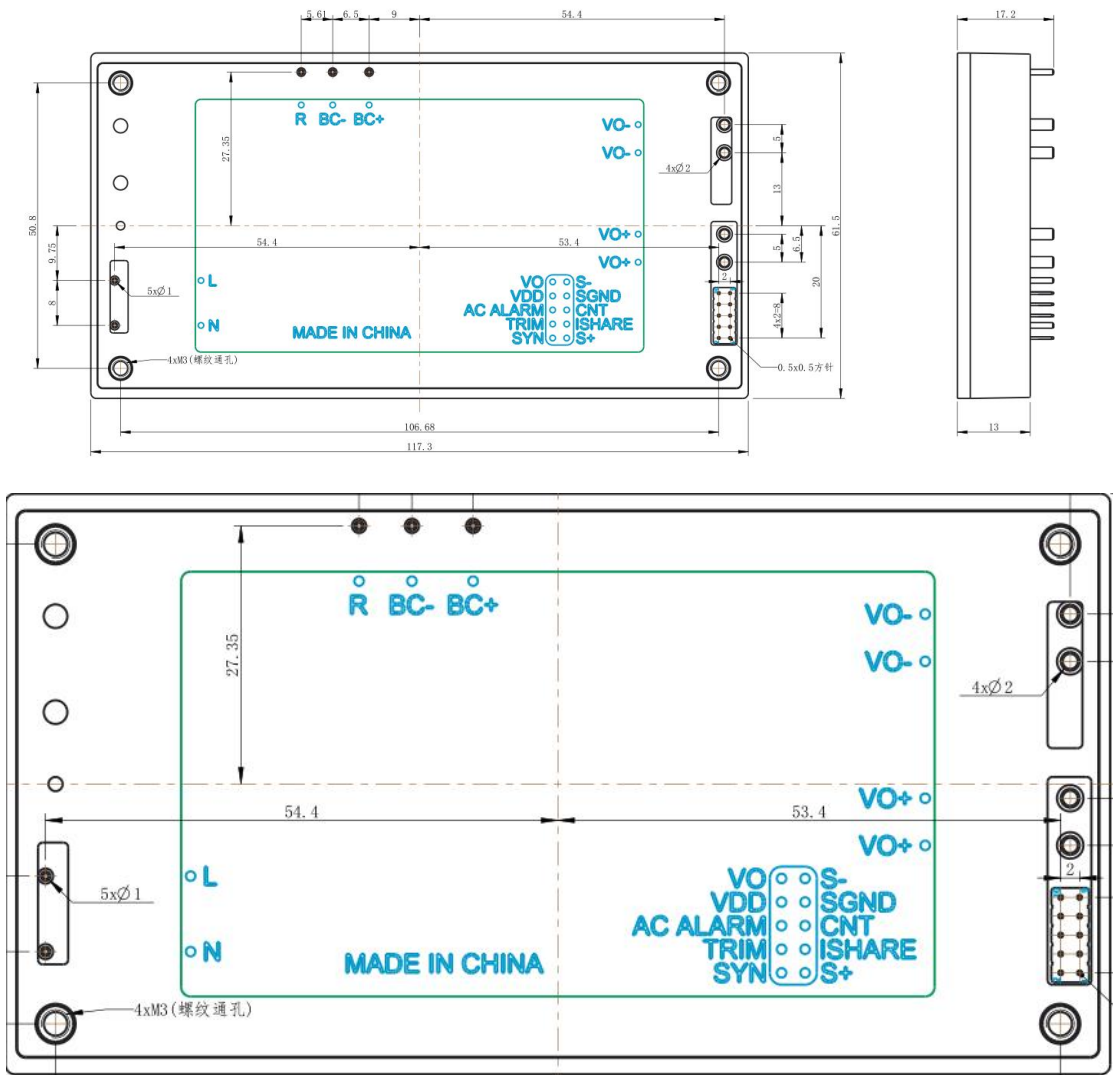

10.2 管脚定义以及规格

插座类型	管脚	管脚定义	功能
高压侧	1	L	交流火线输入端
	2	N	交流零线输入端
	3	R-	缓启动电阻接入端,30~40R 5W 以上绕线或水泥电阻
	4	BC-	PFC 电容负极
	5	BC+	PFC 电容正极
	6, 7	Vout-	输出 28V 负极
	8, 9	Vout+	输出 28V 正极

输出侧	10	VO	内部输出电压采样
	11	S-	远端负极压降补偿
	12	VDD	对外提供 12V 辅助电压，电流不超过 10mA
	13	SGND	对应 VDD 及信号的地，不能与 Vo-连接
	14	AC alarm	模块故障告警，低电平告警
	15	CNT	开机控制脚，悬空或高电平（高于 2.5V）开机，低电平关机
	16	TRIM	输出电压调节脚
	17	ISHARE	均流脚
	18	SYN	同步启机控制脚，用于模块并联
	19	S+	远端正极压降补偿

十一、包装、运输、储藏

11.1 包装

包装箱上有产品名称、型号、厂家标识、厂家质量部门的检验合格证、制造日期等；包装箱内有附件清单。

11.2 运输

产品运输时应有牢固的包装箱。箱外面应符合相关国标的规定且应有“小心轻放”、“防潮”等标志。装有产品的包装箱允许用任何运输工具运输。运输中应避免雨、雪的直接淋袭和机械撞击。

11.3 贮存

产品未使用时应存放在包装箱内，仓库环境温度-40—100℃和相对湿度 10%—95%，仓库内不允许有有害气体、易燃、易爆的产品及有腐蚀性的化学物品，并且无强烈的机械振动，冲击和强磁场作用，包装箱应垫离地至少 20cm 高，距离墙壁、热源、窗口或空气入口至少 50cm，在本规定条件下的贮存期一般为 2 年，超过 2 年后应重新进行检验。

九、注意事项

本机可能有危险能量输出，工作时切勿触摸！

备注：产品会不定期更新，恕不另行通知，最新版本请与我司确认
其他技术指标请与我司销售人员联系
邮箱：jiguohui@stptec.com