

STF1000-28S28P
开关电源技术规格书

产 品 名 称： 直流模块电源

产 品 型 号： STF1000-28S28P

版 本： V1.4

版本	备注	时间	更新人
V1.0		2024/5/22	刘超
V1.1	输入电流，输出电压调节范围，动态响应恢复时间，CNT，线性调整率，稳压精度，效率曲线，均流	2024/8/22	刘超
V1.2	更新效率曲线	2024/9/9	刘超
V1.3	更新推荐电路，空载情况下 Rload 推荐	2025/4/24	刘超
V1.4	修改字体样式和图片	2026/7/17	邹双琴

目录

一、概述	3
二、环境特性	3
三、电气特性	3
四、保护特性	4
五、安规以及 EMC 特性	4
六、产品特性曲线	5
6.1 降额曲线	5
6.2 效率曲线	5
七、机械特性以及接插件规格	6
7.1 外形尺寸 117.3*61.5*12.7 (公差±0.5)	6
7.2 管脚定义	6
7.3 输出电压微调功能	7
八、遥控端 (CNT)几种控制方式推荐电路	7
8.1 并联升功率使用	7
8.2 推荐电路	8
九、包装、运输、储藏	8
9.1 包装	8
9.2 运输	8
9.3 贮存	8
十、注意事项	8
附：产品波形图	9

一、概述

STF1000-28S28P 是 DC-DC 直流模块电源, 18-36Vdc 输入, 28Vdc 输出, 输出功率 1000W。具有输出短路保护, 输出过流保护, 输出过压保护, 过温保护, 输入欠压保护, 输出电压可调等功能。

产品型号	输入电压	输出电压	输出电流	效率	纹波	均流
STF1000-28S28	18-36Vdc	28Vdc	36A	93%	280mVp-p	否
STF1000-28S28P	18-36Vdc	28Vdc	36A	93%	280mVp-p	是

特点:

- 宽输入电压范围
- 输入与输出隔离
- 金属底板
- 输出过流保护
- 输出短路保护
- 输出过压保护
- 过温保护
- 输入欠压保护
- PCB 板上直插式安装



二、环境特性

序号	项目	最小值	典型值	最大值	单位	备注
1	工作温度	(请参考“降额曲线”)			℃	(铝基板最高点温度不超过 100℃)
2	储存温度	-55		125	℃	
3	海拔高度			4000	m	
4	相对湿度	20		95	%	
5	引脚焊接温度	焊点距离外壳 1.5mm, 焊接时间小于 3.5S				
6	散热冷却方式	自然空气或者强制风冷 (根据热需要底面加装散热底板效果更佳)				

三、电气特性

序号	项目	性能指标			单位	备注
		最小值	典型值	最大值		
1	输入电压范围	18	28	36	Vdc	
2	输入电流			62	A	输入 36V 满载
3	启动时间			100	ms	
4	输出效率 (输入 28V 时)			92.71	%	25% (9A)
				93.37		50% (18A)
				93.02		75%(27A)
				92.45		100%(36A)
5	额定输出电压		28		Vdc	
6	输出功率			1000	W	
7	输出纹波及噪声		200	280	mVp-p	20M 带宽测试, 探头并联 10u+104 电容

8	输出电压调节范围	24		29.4	V	低于 28Vdc 电流不超过 36A, 高于 28Vdc 功率不超过 1000W
9	温度系数	-0.03		0.03	%/°C	
10	动态响应恢复时间			400	uS	负载跳跃额负载: 25%Io-50%Io-75%Io (阶跃速率 2.5A/1uS)
11	负载动态过冲电压	-5		5	%	负载跳跃额负载: 25%Io-50%Io-75%Io (阶跃速率 2.5A/1uS)
12	CNT	模块 ON/OFF			悬空开机, 4.5V 开机, 2.5V 关机	
13	输入外接电容		470		μF	低 ESR 电解电容, 耐压 ≥63V。
14	输出外接电容		470	2000	μF	低 ESR 电解电容, 耐压 ≥63V。
15	线性调整率	-0.5		0.5	%	
16	稳压精度	-1		1	%	STF1000-28S28P 内置合路功能, 内置合路 mos, 导通前会导致电压偏差较大, 0~3A 稳压精度为 2%, 3A 内置 mos 导通, ≥3A 稳压精度 1%

四、保护特性


序号	项目	最小值	典型值	最大值	单位	备注
1	输出过流保护	37	38	40	A	过流打嗝, 自恢复
2	输出短路保护		有			打嗝, 自恢复
3	过温保护	95	100	105	°C	铝板最高点温度
4	输入欠压保护	15	15.6	15.8	V	
5	输出过压保护	31.5	32	32.5	V	打嗝自恢复

五、安规以及 EMC 特性


序号	项目		标准 (或测试条件)		备注
1	抗电强度	输入对输出	1500Vdc/10mA/10s		无飞弧、无击穿
		输入对铝基板	1000Vdc/10mA/10s		无飞弧、无击穿
		输出对铝基板	500Vdc/10mA/10s		无飞弧、无击穿
2	绝缘电阻	输入对输出	≥10MΩ@500Vdc		25°C, 70%RH
3	工作频率			320kHz	典型值
4	重量			240g	典型值

六、产品特性曲线

6.1 降额曲线

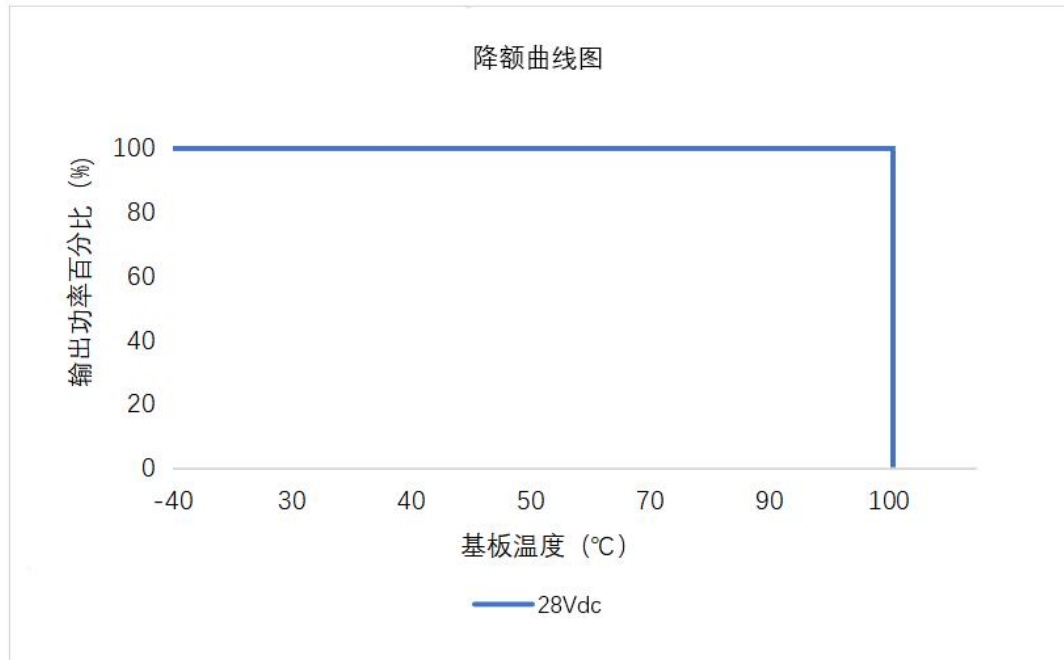


6.2 效率曲线

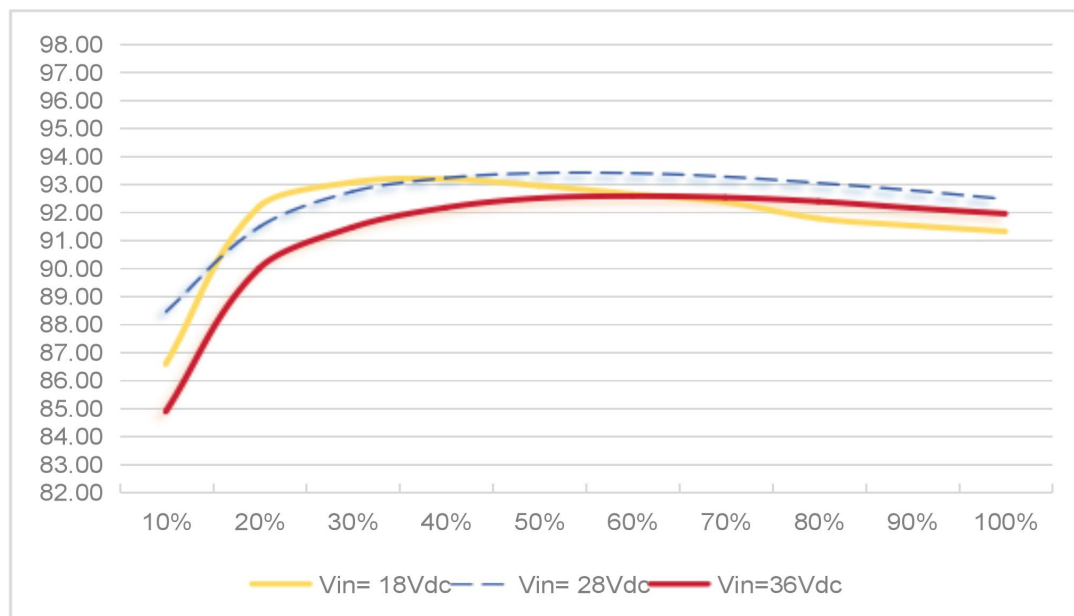

七、机械特性以及接插件规格


7.1 外形尺寸 117.3*61.5*12.7 (公差±0.5)

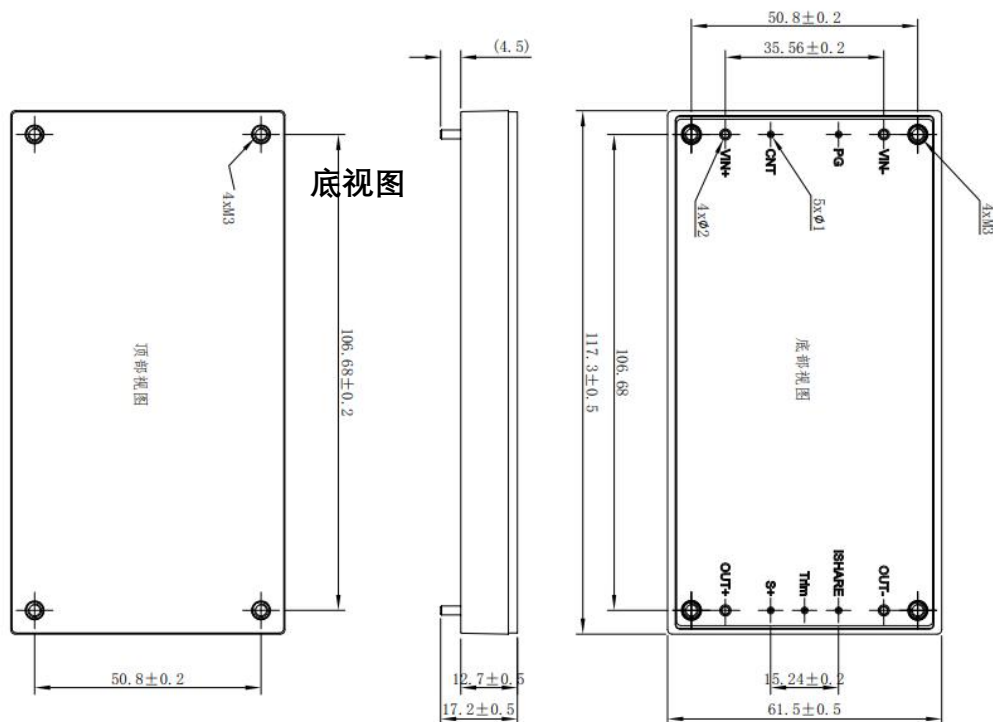


7.2 管脚定义

管脚	管脚定义	功能	注
1	VIN-	输入负极	
2	PG	接机壳	CASE
3	CNT	模块 ON/OFF	悬空开机, > 4.5V 开机, < 2.5V 关机。
4	VIN+	输入正极	
5	OUT+	输出正极	
6	S+	正补偿	不可与 Vou+ 直接连接, 将造成输出电压异常, 有损坏风险。
7	Trim	电压微调	上调电压, 在 TRIM 和 S+ 加电阻 Rup, 下调电压, 在 TRIM 和 OUT- 加电阻 Rdown。
8	ISHARE	模块并联均流	并联均流时, 均流母线会受到干扰, 平均每台机电流小于 0.2A 时, 电压会上升至 29.3V, 单个模块负载超过 0.5A 即恢复正常
9	OUT-	输出负极	


7.3 输出电压微调功能

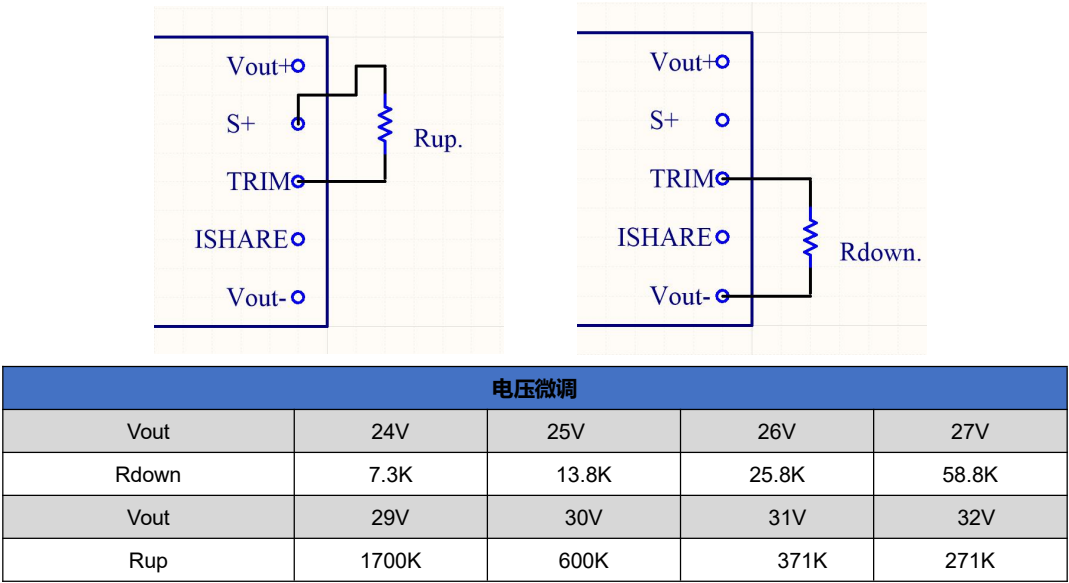

八、遥控端 (CNT)几种控制方式推荐电路

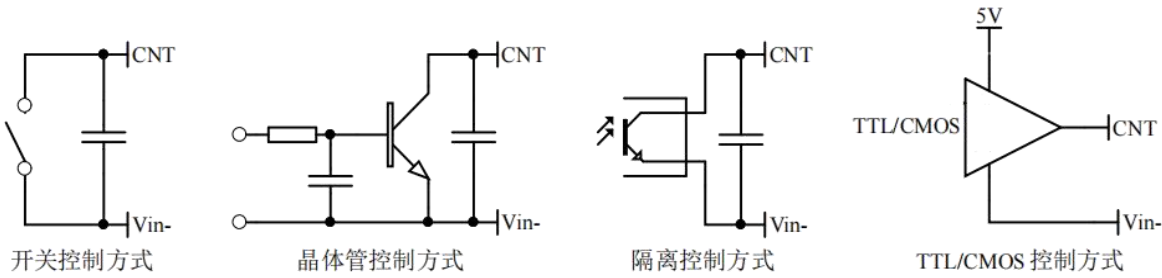


8.1 并联升功率使用

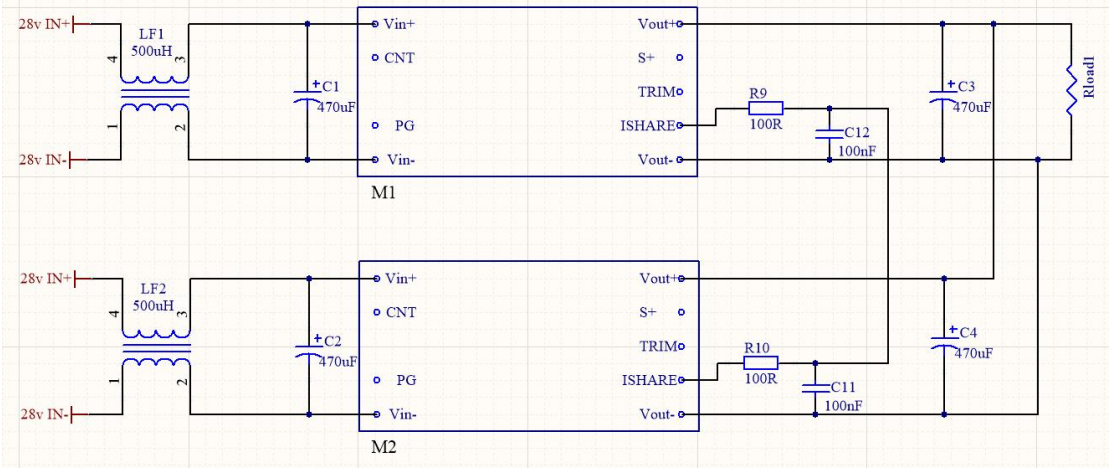

注：并连均流时，均流母线受到干扰，电压会上升至 29.3V，平均负载超过 0.5A 即恢复正常

8.2 推荐电路

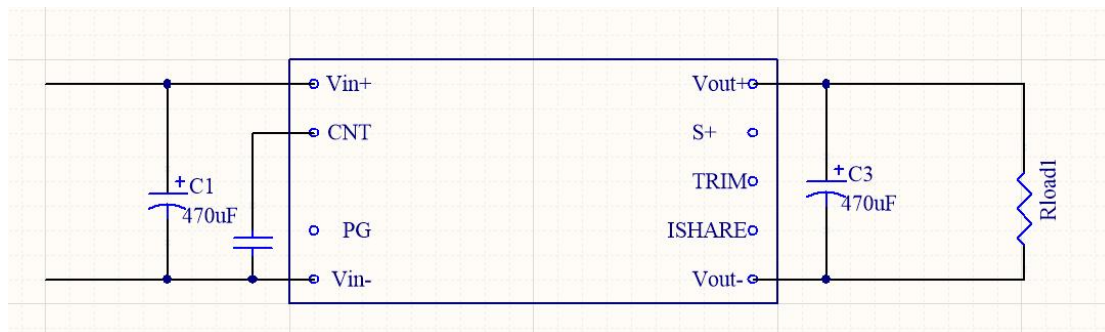

注：输出大于 1000uF 且在空载状态下关机，需将外接电容电压放至 10V 以下，才能重新开机，建议添加 Rload，至少采用 1206 电阻 5.1K*2，才能在 2S 内将电容内部电压消耗。

九、包装、运输、储藏

9.1 包装

包装箱上有产品名称、型号、厂家标识、厂家质量部门的检验合格证、制造日期等；包装箱内有附件清单。

9.2 运输

产品运输时应有牢固的包装箱。箱外面应符合相关国标的规定且应有“小心轻放”、“防潮”等标志。装有产品的包装箱允许用任何运输工具运输。运输中应避免雨、雪的直接淋袭和机械撞击。

9.3 贮存

产品未使用时应存放在包装箱内，仓库环境温度-55—125℃和相对湿度 20%—95%，仓库内不允许有害气体、易燃、易爆的产品及有腐蚀性的化学物品，并且无强烈的机械振动，冲击和强磁场作用，包装箱应垫离地至少 20cm 高，距离墙壁、热源、窗口或空气入口至少 50cm，在本规定条件下的贮存期一般为 2 年，超过 2 年后应重新进行检验。

十、注意事项

本机可能有危险能量输出，工作时切勿触摸！

备注：产品会不定期更新，恕不另行通知，最新版本请与我司确认

其他技术指标请与我司销售人员联系

邮箱：jiguohui@stptec.com

附：产品波形图

STF1000-28S28P 波形详图


测试环境：输入 470uF/输出 470uF

启动波形


黄：输入电压

紫：输出电压


28V 空载启动

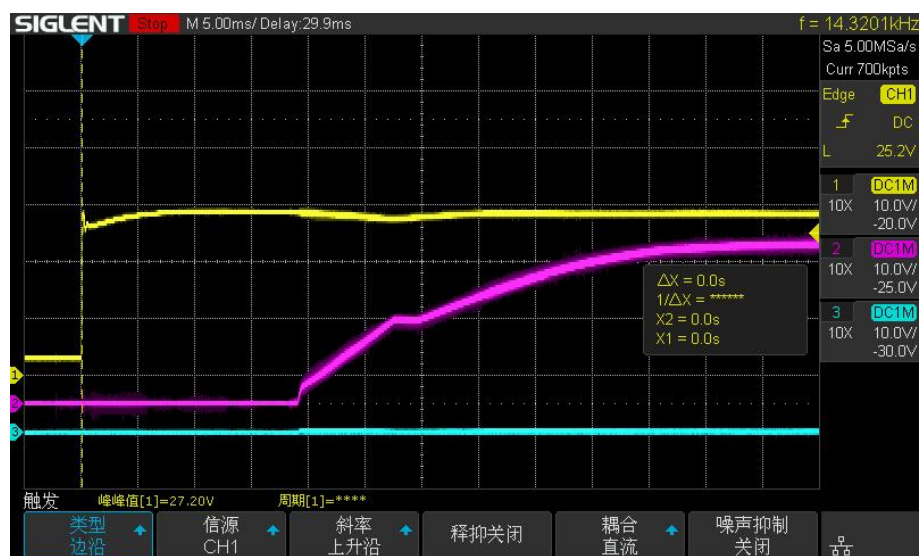

28V 半载启动

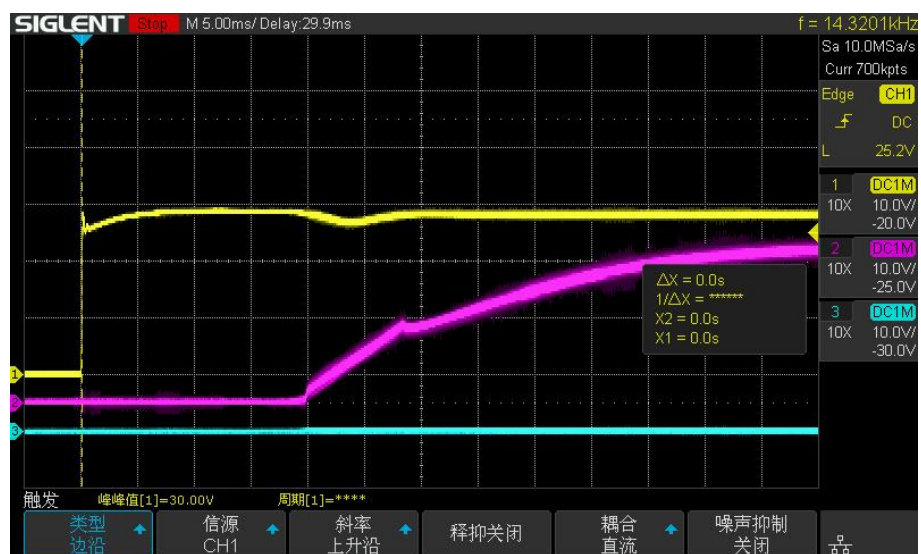


28V 满载启动

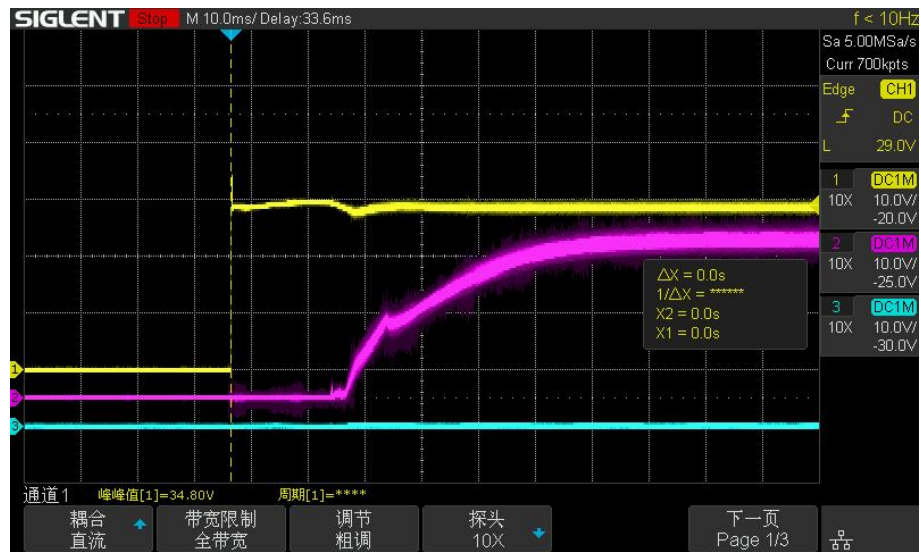


纹波

28V 空载纹波

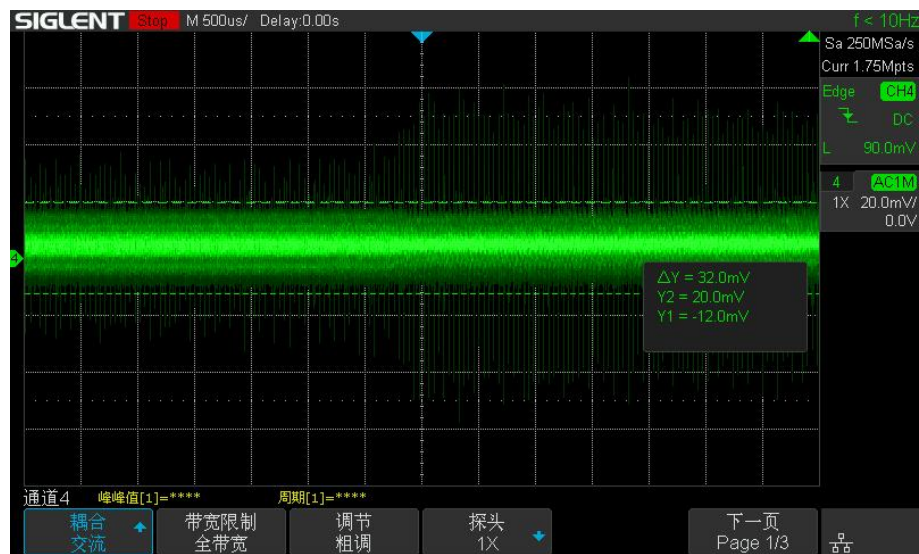


28V 满载纹波

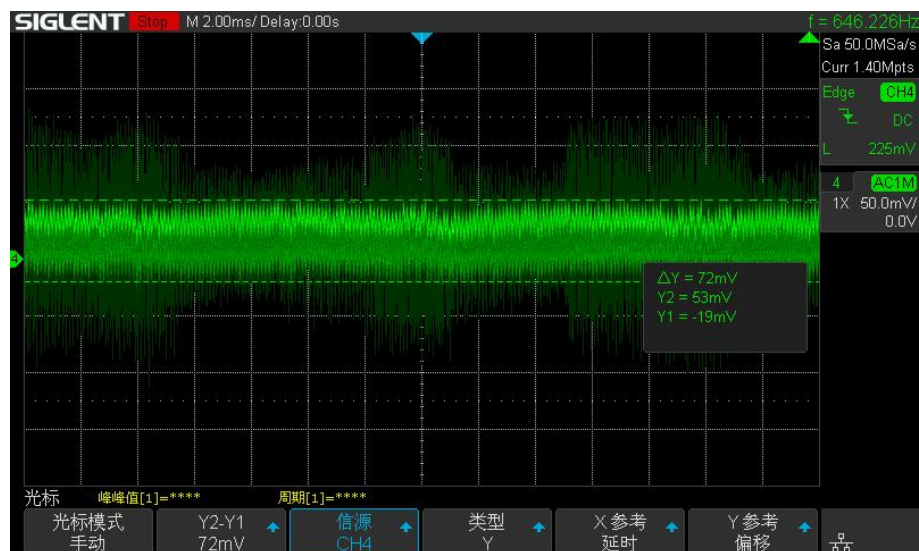

动态

28V 50%-75%负载 50Hz

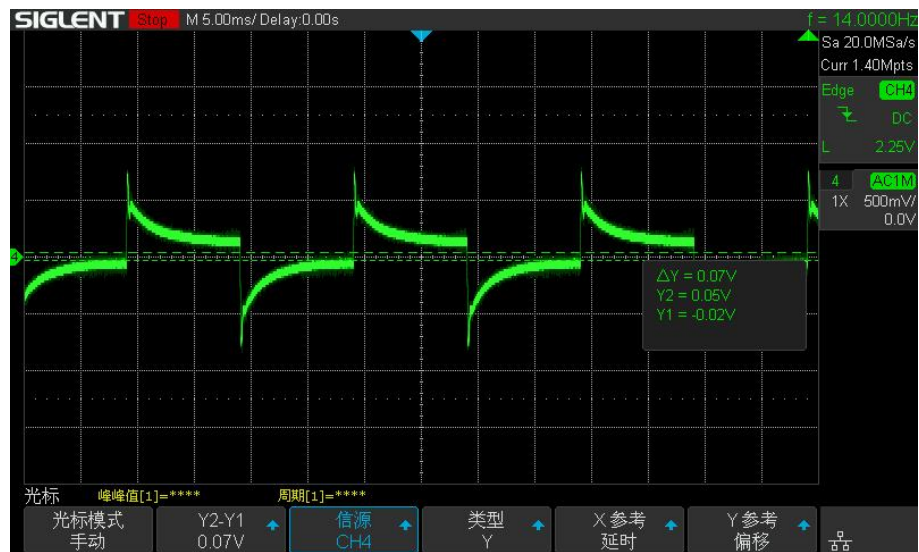

28V 25%-50%负载 50Hz

