

STH600-24S12P
开关电源技术规格书

产 品 名 称： 直流模块电源

产 品 型 号： STH600-24S12P

版 本： V1.2

版本	备注	时间	更新人
V1.0		2024/9/12	古鸿
V1.1	添加 trim 调压公式, cnt 高电平范围	2025/2/11	古鸿
V1.2	修改字体样式和产品图片	2026/7/17	邹双琴

目录

一、概述	3
二、环境特性	3
三、电气特性	3
四、保护特性	4
五、安规以及 EMC 特性	4
六、产品特性曲线	5
6.1 降额曲线	5
6.2 效率曲线	5
七、机械特性以及接插件规格	6
7.1 外形尺寸	6
7.2 引脚定义	7
7.3 输出电压微调功能	7
八、遥控端 (CNT)几种控制方式推荐电路	8
8.1 并联升功率使用	8
8.2 推荐电路	8
九、包装、运输、储藏	9
9.1 包装	9
9.2 运输	9
9.3 贮存	9
十、注意事项	9

一、概述

STH600-24S12P 是 DC-DC 直流模块电源，16-40Vdc 输入，12Vdc 输出，输出功率 600W。具有输出短路保护，输出过流保护,输出过压保护，过温保护，输入欠压保护，输出电压可调等功能。

产品型号	输入电压	输出电压	输出电流	效率	纹波	均流
STH600-24S12P	16-40Vdc	12Vdc	50A	92%	120mVp-p	是



特点:

- 宽输入电压范围
- 输入与输出隔离
- 金属底板
- 输出过流保护
- 输出短路保护
- 输出过压保护
- 过温保护
- 输入欠压保护
- PCB 板上直插式安装
- 正逻辑

二、环境特性

序号	项目	最小值	典型值	最大值	单位	备注
1	工作温度	(请参考“降额曲线”)			℃	(铝基板最高点温度不超过 100℃)
2	储存温度	-55		125	℃	
3	海拔高度			4000	m	
4	相对湿度	20		95	%	
5	引脚焊接温度	焊点距离外壳 1.5mm，焊接时间小于 3.5S				
6	散热冷却方式	自然空气或者强制风冷（根据热需要底面加装散热底板效果更佳）				

三、电气特性

序号	项目	性能指标			单位	备注
		最小值	典型值	最大值		
1	输入电压范围	16	24	40	Vdc	
2	输入电流			42	A	输入 16V 满载
3	启动时间			50	ms	
4	输出效率（输入 24V 时）			91.79	%	25% (12.5A)
				93.65		50% (25A)
				93.78		75%(37.5A)
				92.55		100%(50A)
5	额定输出电压		12		Vdc	
6	输出功率			600	W	
7	输出纹波及噪声		50	120	mVp-p	20M 带宽测试，探头并联 10u+104 电容
8	输出电压调节范围	11		13	V	低于 12Vdc 电流不超过

						50A,高于 12Vdc 功率不超过 600W
9	温度系数	-0.03		0.03	%/°C	
10	动态响应恢复时间			1	mS	负载跳跃负载: 25%Io-50%Io-75%Io (阶跃速率 2.5A/1uS)
11	负载动态过冲电压	-5		5	%	负载跳跃负载: 25%Io-50%Io-75%Io (阶跃速率 2.5A/1uS)
12	CNT	模块 ON/OFF			悬空或高电平 (2.5V-40V) 开机	
13	输入外接电容	470			μF	低 ESR 电解电容, 耐压 ≥63V。
14	输出外接电容	470		2000	μF	低 ESR 电解电容, 耐压 ≥63V。
15	线性调整率	-0.5		0.5	%	
16	稳压精度	-1		1	%	STH600-24S12P 内置合路功能, 内置合路 mos, 导通前会导致电压偏差较大, 0~1A 电压会上升 5%, 1A 内置 mos 导通, ≥1A 稳压精度 1%

四、保护特性


序号	项目	最小值	典型值	最大值	单位	备注
1	输出过流保护	55	56	58	A	过流打嗝, 自恢复
2	输出短路保护		有			打嗝, 自恢复
3	过温保护	100	105	115	°C	铝基板最高温度
4	输入欠压保护	13		15.8	V	恢复电压 < 16V
5	输出过压保护	14	15	16	V	打嗝自恢复

五、安规以及 EMC 特性


序号	项目	标准 (或测试条件)	备注
1	抗电强度	输入对输出	1500Vdc/10mA/10s
		输入对铝基板	1000Vdc/10mA/10s
		输出对铝基板	500Vdc/10mA/10s
2	绝缘电阻	输入对输出	≥10MΩ@500Vdc
3	工作频率		430kHz
4	重量		117g

六、产品特性曲线

6.1 降额曲线

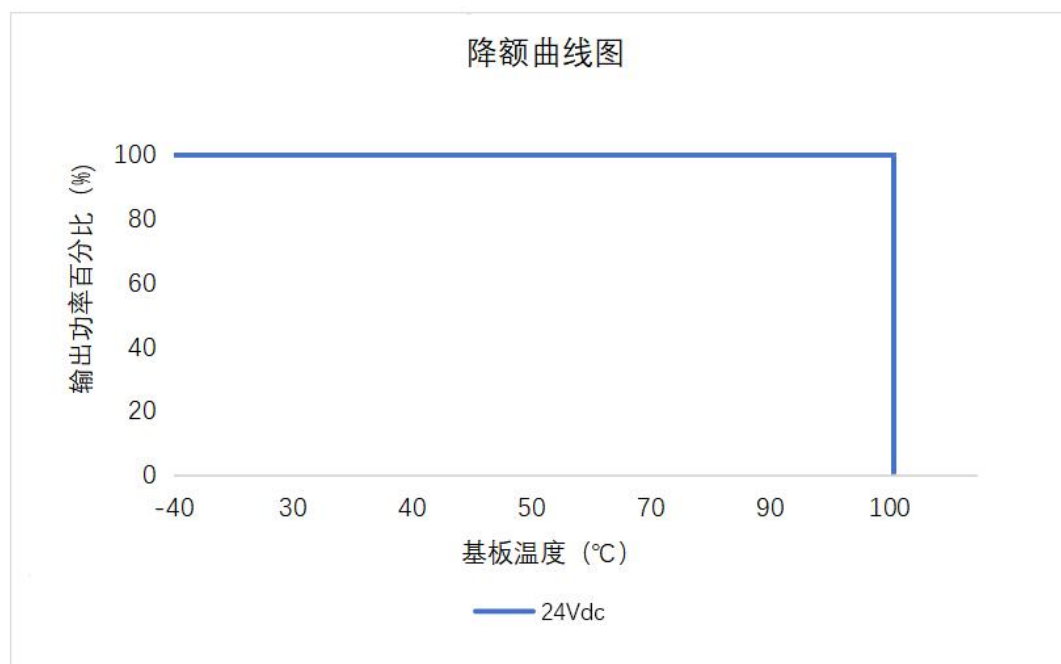


6.2 效率曲线

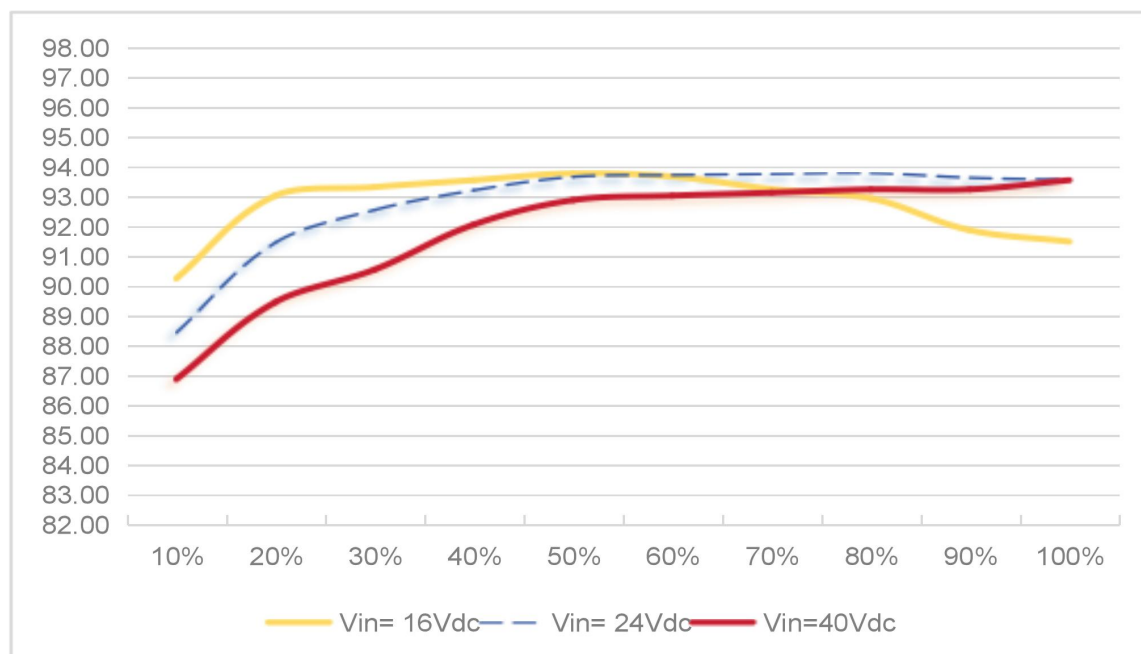

七、机械特性以及接插件规格


7.1 外形尺寸

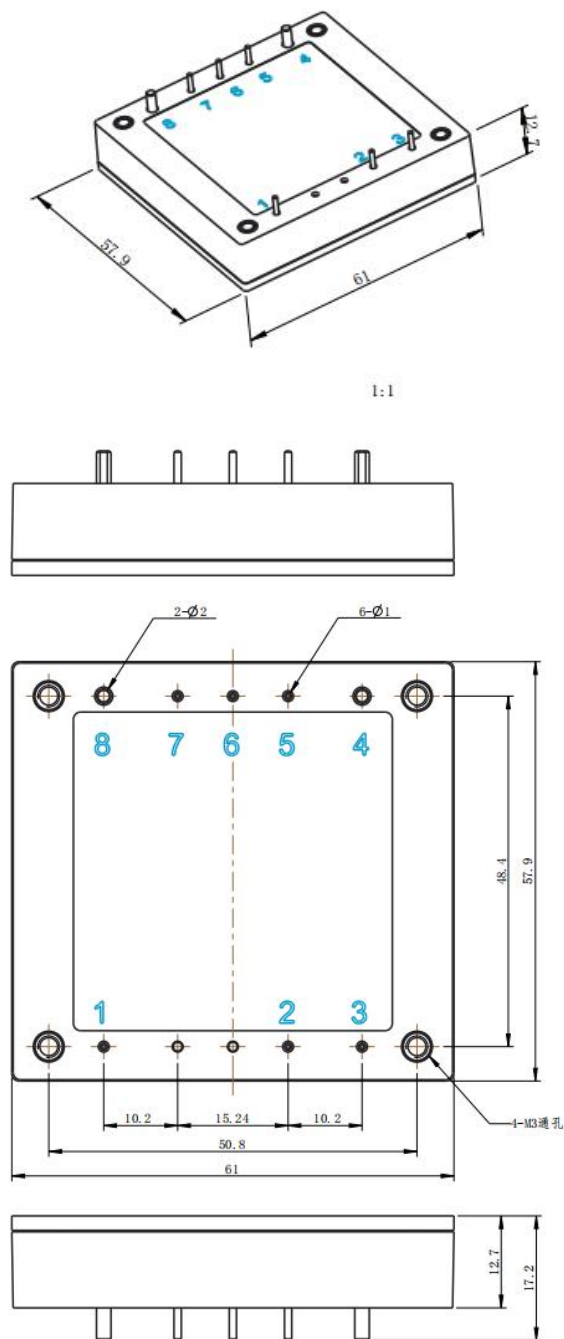

7.2 引脚定义

管脚	管脚定义	功能	注
1	VIN-	输入负极	
2	CNT	模块 ON/OFF	悬空或高电平 (2.5V-40V) 开机
3	VIN+	输入正极	
4	OUT+	输出正极	
5	S+	正补偿	不可与 Vout+直接连接
6	Trim	电压微调	上调电压, 在 TRIM 和 S+加电阻 Rup, 下调电压, 在 TRIM 和 OUT-加电阻 Rdown。
7	ISHARE	模块并联均流	
8	OUT-	输出负极	

7.3 输出电压微调功能

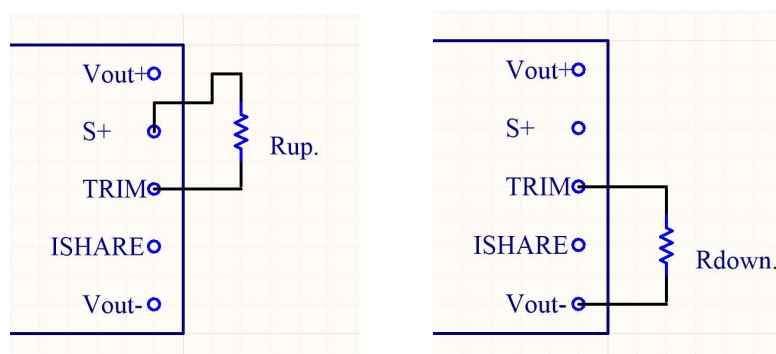

电压微调	
Vout	11.5V
Rdown	47k
Vout	13.5V
Rup	750k

$V_o = \text{trim}$ 前输出电压

B1=30K

B4=30K

Vout=trim 后输出电压

$$B2=3.286V$$

B5=7.5K

$$B3=1.25V$$

调压公式: $V_{out} = R_N \cdot (B_1 + B_2) / B_2$


上调基准: $RN = Vo / (B4 + B5 + Rup) * B5 + B3 / (B4 + B5 + Rup) * (Rup + B4)$

$$RN = 12 / (37.5 + R_{up}) * 7.5 + 1.25 / (37.5 + R_{up}) * (R_{up} + 30)$$


下调基准: $RN = (B4 + Rdown) / (B4 + B5 + Rdown) * B3$

$$RN = (30 + R_{down}) / (37.5 + R_{down}) * 1.25$$


八、遥控端 (CNT)几种控制方式推荐电路

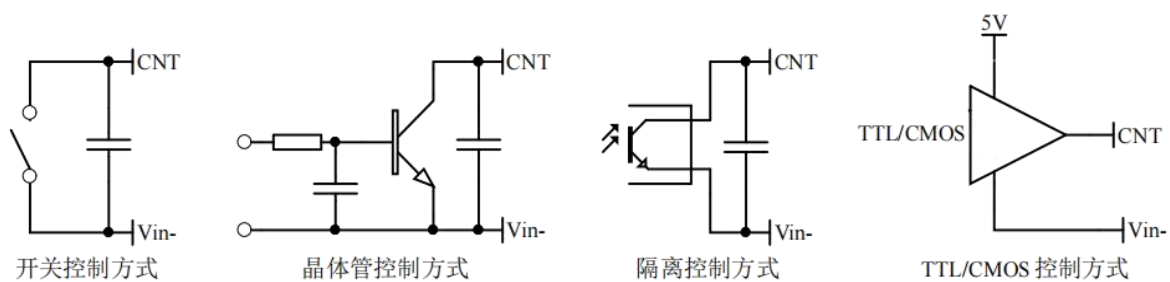

8.1 并联升功率使用

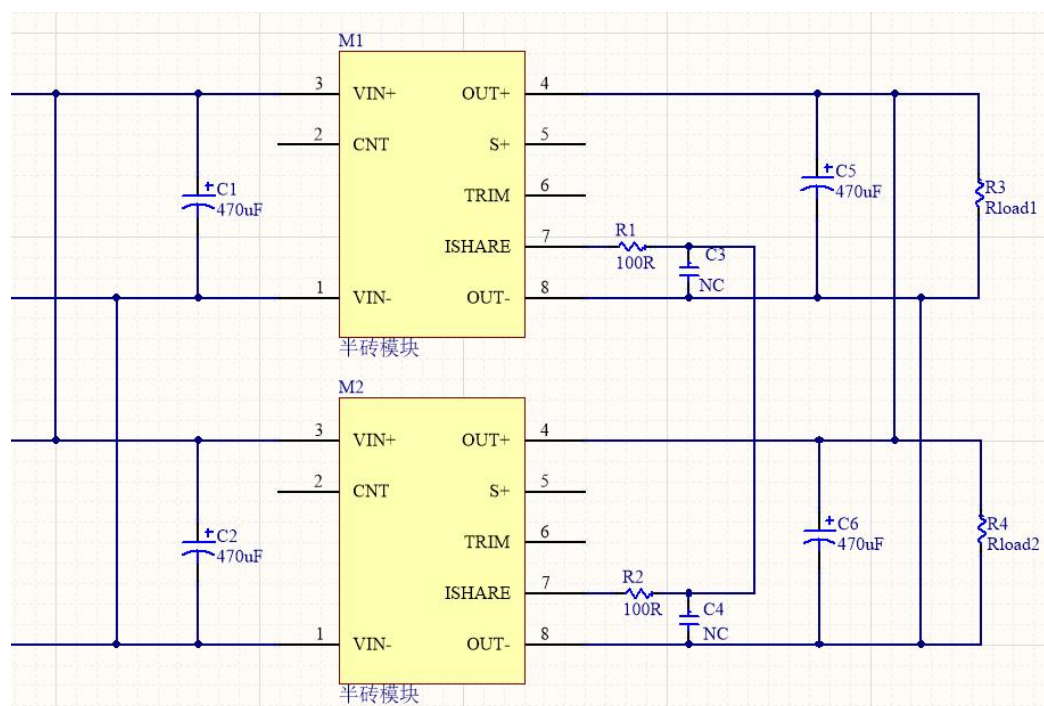

8.2 推荐电路

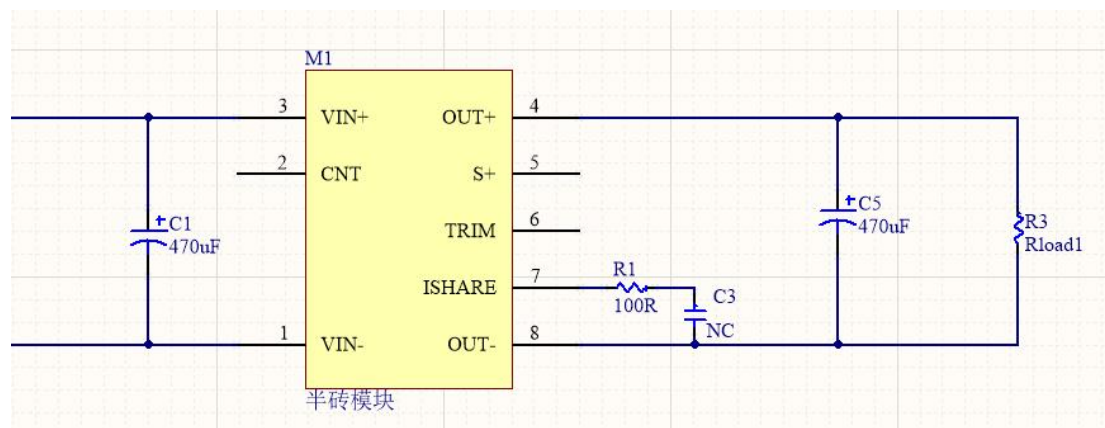

九、包装、运输、储藏

9.1 包装

包装箱上有产品名称、型号、厂家标识、厂家质量部门的检验合格证、制造日期等；包装箱内有附件清单。

9.2 运输

产品运输时应有牢固的包装箱。箱外面应符合相关国标的规定且应有“小心轻放”、“防潮”等标志。装有产品的包装箱允许用任何运输工具运输。运输中应避免雨、雪的直接淋袭和机械撞击。

9.3 贮存

产品未使用时应存放在包装箱内，仓库环境温度-55—125℃和相对湿度 20%—95%，仓库内不允许有有害气体、易燃、易爆的产品及有腐蚀性的化学物品，并且无强烈的机械振动，冲击和强磁场作用，包装箱应垫离地至少 20cm 高，距离墙壁、热源、窗口或空气入口至少 50cm，在本规定条件下的贮存期一般为 2 年，超过 2 年后应重新进行检验。

十、注意事项

本机可能有危险能量输出，工作时切勿触摸！

备注：产品会不定期更新，恕不另行通知，最新版本请与我司确认
其他技术指标请与我司销售人员联系
邮箱：jiguohui@stptec.com